

Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального
района
от 11.04.2023 г. №

160

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

2023 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	6
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	7
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	7
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.....	7
Часть 2. Источники тепловой энергии.....	7
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.....	10
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.....	10
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.....	12
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.....	13
Часть 7. Балансы теплоносителя.....	14
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. 14	
Часть 9. Надежность теплоснабжения.....	15
Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....	16
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.....	17
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.....	17
ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	17
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.....	18
ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ.....	18
ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.....	20
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ.....	20
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.....	21
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.....	21
ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	22
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.....	23
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	24

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	24
1.1 Площади строительных фондов и прироста площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения.....	24
1.2 Объемы потребления тепловой энергии и прироста потребления тепловой энергии системой теплоснабжения.....	24
РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ И ТЕПЛОМОЩНОСТИ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	25
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.....	25
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.....	26
2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.....	26
РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.....	29
3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.....	29
3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.....	30
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ.....	30
4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.....	30
4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.....	30
4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.....	30
4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.....	31
4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.....	32
4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.....	32
4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.....	32
4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.....	32
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ СЕТЕЙ.....	32

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).....	32
5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.....	32
5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	33
5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.....	33
РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.....	33
РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.....	34
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.....	34
7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.....	35
7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.....	35
РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).....	35
РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ.....	38
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.....	38
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	39
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СХЕМА ТЕПЛОЙ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ №31 (С. УКРАИНКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ №4).....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СХЕМА ТЕПЛОЙ СЕТИ КОТЕЛЬНОЙ СПК «УКРАИНСКОЕ».....	43

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;
- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Муниципальный контракт №2016.64590 от 11.03.2016 года; Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

Характеристика Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Украинское сельское поселение расположено в южной части Исилькульского муниципального района Омской области, граничит: с запада с Республикой Казахстан, с востока – с Баррикадским сельским поселением, с севера с г.Исилькуль, с юга с Полтавским районом и включает в себя 5 населенных пунктов: село Украинка и деревни - Кудряевка, Мясники, Новодонка, Ночка. Село Украинка, центральная усадьба сельского поселения, находится в 30 км. на юг от г.Исилькуль.

Климат Исилькульского района типично континентальный. Для него характерна: длинная холодная зима, теплое и даже жаркое, но непродолжительное, лето, короткие переходные сезоны с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Континентальность климата увеличивается с севера и на юг незначительно.

Перемещение воздушных масс, распределение атмосферного давления определяют ветры. В течение года наблюдаются ветры всех направлений. В зимнее время преобладают юго-западные и западные ветры. В летний период чаще наблюдаются ветры северо-западных и западных направлений. Среднегодовая скорость ветра от 2,5 до 4,9 м\сек.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: минус 8,6°С;

Расчетная температура наружного воздуха: минус 36°С.

Температура внутреннего воздуха в жилых домах: +18°С;

Продолжительность отопительного периода: 225 сут..

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

К сети теплоснабжения подключены административные и общественно-бытовые здания. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе, природном газе.

Источником централизованного теплоснабжения являются:

- Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4);
- Котельная СПК «Украинское»;
- Котельная Новодоновского отделения МОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка);
- Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5);
- Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники);
- Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ», начальная школа (д. Мясники).

Обслуживание котельных, расположенных на территории поселения, осуществляется МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное», МКУ «ЦХОУ в сфере образования» и СПК «Украинское».

Зона действия теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Краткая характеристика источников теплоснабжения.

2.1 Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)

Обслуживание котельной осуществляется МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное». В качестве топлива используется уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 1,5 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,7 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 916,3 м. Температурный график 68/53°C.

Таблица 1 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)	1,7	0,70	Уголь

Таблица 2 - Основное оборудование котельной

Тип, марка котла	Год установки котла	Теплопроизводительность котла, Гкал/час	Износ, %
КВБр-0,8	2017	0,69	0
КВр-0,35	2013	0,3	5
КВр- 08	2016	0,69	0

Таблица 3 - Вспомогательное оборудование котельной

Наименование оборудования	Год установки	Кол-во штук	Электродвигатель		
			Тип	Мощность кВт	Скорость, об./мин.
Сетевой насос К 160/30		1		30	1500
Сетевой насос GRUNDFOS TP 100-200/4-A-FA-BAQE	2015	1		7,5	3000
Подпиточный насос К 90/35		2		4	3000

Для обеспечения надежной работы котельного оборудования и тепловой сети в котельной установлены блок хим. водоподготовки (комплексон). Количество отпущенной тепловой энергии определяется по данным теплосчетчика.

Продукты сгорания удаляются из топки котла и выбрасываются в дымовую трубу.

2.2 Котельная СПК «Украинское»

Обслуживание котельной осуществляется СПК «Украинское». В качестве топлива используется уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 1,032 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,56 Гкал/час. Котельная отапливает административные и производственные здания СПК «Украинское», передача тепловой энергии прочим потребителям не осуществляется. Общая протяженность тепловых сетей составляет 497,1 м.

Таблица 4 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
Котельная СПК «Украинское»	1,032	0,56	Уголь

Таблица 5 - Основное оборудование котельной

Тип, марка котла	Год установки котла	Теплопроизводительность котла, Гкал/час	Износ, %
КВВ-0,6	-	0,516	-
КВВ-0,6	-	0,516	-

2.3 Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)

Обслуживание котельной осуществляется МКУ «ЦХОУ в сфере образования». В котельной установлен бытовой электродвигатель.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,05 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,001 Гкал/час. Электро Котел располагается в здании школы, тепловые сети отсутствуют. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Котельная располагается в здании школы, распределительная тепловая сеть отсутствует.

Таблица 6 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
МОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)	0,05	0,001	Электрическая энергия

2.4 Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5);

Обслуживание котельной осуществляется МКУ «ЦХОУ в сфере образования». В качестве топлива используется уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,138 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,05 Гкал/час. Котельная располагается 32 м от здания школы, распределительные тепловые сети – ф76, L= 32 м.утеплитель- минвата, рубероид, шлак.

Таблица 7 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5	0,138	0,05	Уголь

Таблица 8 - Основное оборудование котельной

Тип, марка котла	Год установки котла	Теплопроизводительность котла, Гкал/час	Износ, %
КВЖ-0,08 (основной)	-	0,068	99
КВЖ-0,08 (резервный)	-	0,068	99

Циркуляция теплоносителя в системе отопления обеспечивается циркуляционными насосами. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Продукты сгорания удаляются из топки котла и выбрасываются в дымовую трубу.

2.5 Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники);

Обслуживание котельной осуществляется МКУ «ЦХОУ в сфере образования». В котельной установлен бытовой электродкотел. В качестве резервного источника тепла в котельной используется твердотопливный котел КВЖ-0,08. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,068 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,04 Гкал/час. Электро Котел располагается в здании школы, тепловые сети отсутствуют.

Котельная располагается в здании школы, распределительная тепловая сеть отсутствует.

Таблица 9 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
МОУ «Мясниковская ООШ» (д. Мясники)	0,068	0,04	Электрическая энергия

2.6 Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ», начальная школа (д. Мясники).

Обслуживание котельной осуществляется МКУ «ЦХОУ в сфере образования». В котельной установлен бытовой электродкотел. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,02 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,02 Гкал/час. Электро Котел располагается в здании школы, тепловые сети отсутствуют.

Котельная располагается в здании школы, распределительная тепловая сеть отсутствует.

Таблица 10 - Сводная информация по котельной

Адрес	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива
Начальная школа (д. Мясники)	0,02	0,02	Электрическая энергия

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Протяженность тепловой сети Котельная № 31 (с.Украинка,ул. Школьная №4) составляет 916,3 м. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей и сверхнормативные тепловые потери через изоляцию. Год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Схема тепловой сети приведена в Приложении 1.

К тепловой сети котельной подключены СПК «Украинское» подключены административные и производственные здания СПК «Украинское». Теплоснабжение прочих потребителей от котельной не осуществляется.

Котельная располагается 32 м от здания школы, распределительные тепловые сети – ф76, L= 32 м.утеплитель- минвата, рубероид, шлак. К тепловой сети подключено здание школы.

Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка), котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники), котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (начальная школа д. Мясники) располагаются в отапливаемых ими зданиях. Распределительные тепловые сети отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

К сети теплоснабжения Котельной №31 (с. Украинка,ул. Школьная №4) административные, общественно-бытовые здания и жилые здания. В 2017 году планируется осуществить перевод жилых зданий по адресам: ул. 70 лет Октября 25, ул. 70 лет Октября, 21а, ул. Школьная, д. 3, кв. 1 на индивидуальное отопление.

К тепловой сети котельной подключены СПК «Украинское» подключены административные и производственные здания СПК «Украинское».

Котельная располагается 32 м от здания школы, распределительные тепловые сети – ф76, L= 32 м.утеплитель- минвата, рубероид, шлак. К тепловой сети подключено здание школы.

Котельная Новодоновского отделения МОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка), Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники), Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (начальная школа д. Мясники) располагаются в отапливаемых ими зданиях. Распределительные тепловые сети отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии Украинского СП на рисунке ниже.

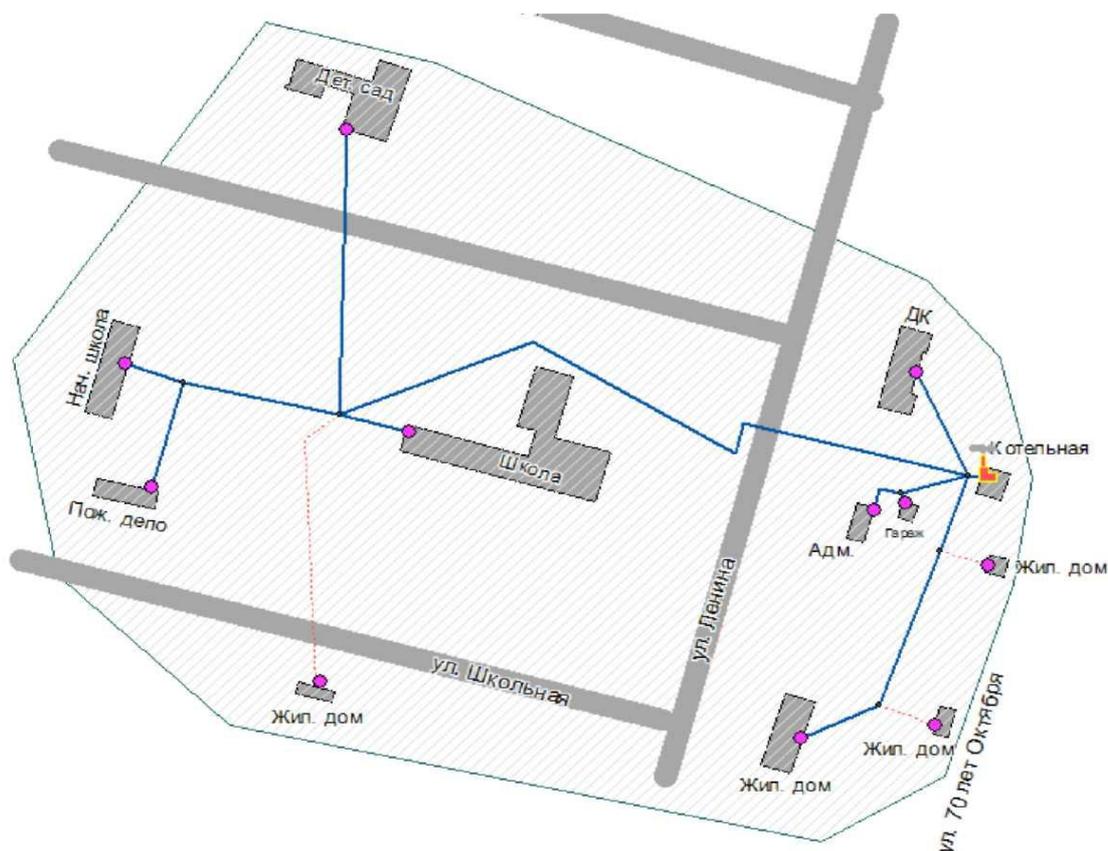


Рис. 1. Зона действия котельной №№31 (с. Украинка,ул. Школьная №4)

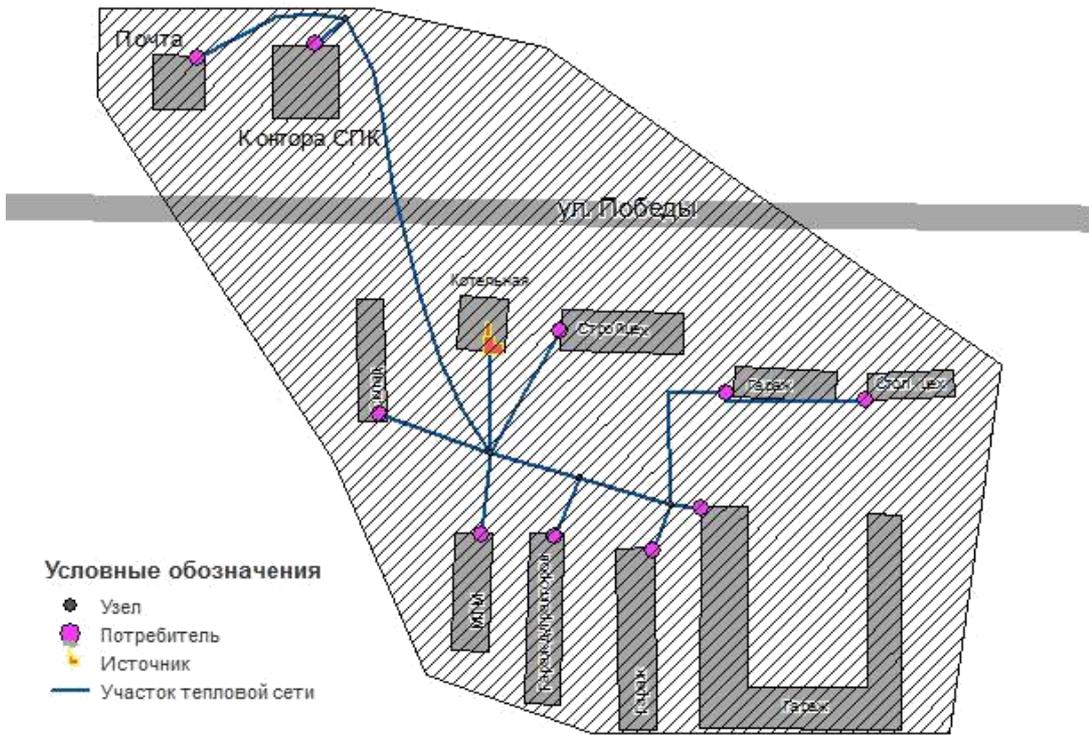


Рис. 2. Зона действия котельной СПК «Украинское»

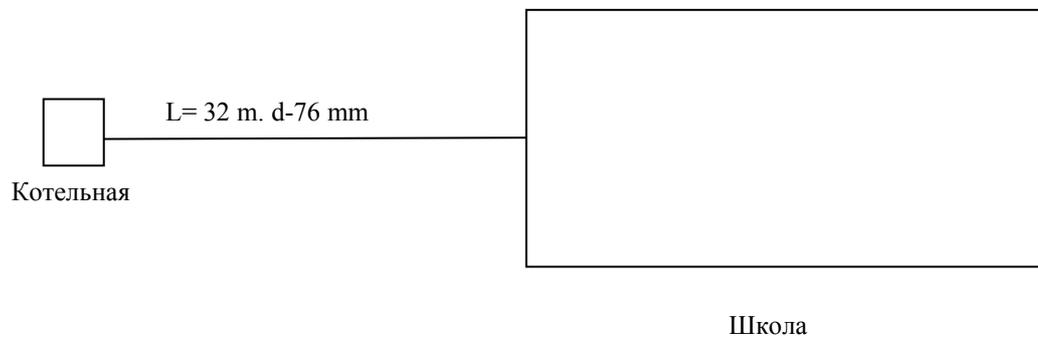


Рис. № 3 Зона действия котельной МБОУ «Кудряевская ООШ»

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетная часовая тепловая нагрузка зданий (Q_{max}), при отсутствии проектной информации на здание, определяется по укрупненным показателям, в соответствии с МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»:

$$Q_{\text{max}} = \alpha V q_0 (t_j - t_0) \cdot 10^{-6}, \text{ Гкал/ч};$$

где t_j - расчетная температура воздуха в отапливаемом здании согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», °С;

$t_0 = -36^\circ\text{C}$ расчетная температура наружного воздуха, в соответствии с данными принимаемыми при расчете тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям;

$\square = 0,94$ - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления $t_0 = -36^\circ\text{C}$ от $t_0 = -30^\circ\text{C}$, при которой определено соответствующее значение q_0 ;

V - строительный отапливаемый объем здания из технического паспорта, м^3 ; q_0 - удельная отопительная характеристика здания при $t_0 = -30^\circ\text{C}$, $\text{ккал/м}^3 \text{ч}^\circ\text{C}$;

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий за отопительный период, определяется по формуле:

$$Q = \frac{Q_{\text{max}} \cdot (t_{\text{от}} - t_{\text{от}})}{j - t_{\text{от}}}, \text{ Гкал}$$

где Q_{max} - расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;

$t_{\text{от}} = -8,6^\circ\text{C}$ - среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период, в соответствии с данными принимаемыми при расчете тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям;

$n = 225$ сут. - фактическая продолжительность отопительного периода, в соответствии с данными принимаемыми при расчете тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям.

В таблице 11 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории Украинского СП.

Таблица 11 - Сводная информация тепловых нагрузок котельных

Источник тепловой энергии	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час	Ориентировочное годовое количество т/энергии на отопление Гкал/год
Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)	0,40839	1 021,141
Котельная СПК «Украинское»	0,56944	1 423,828
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Ново-новка)	0,00192	4,791
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)	0,00250	6,260
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	0,03973	99,351
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» начальная школа (д. Мясники).	0,02371	59,275

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет баланса тепловой мощности по источникам теплоснабжения приведен в таблице 5.

Таблица 12 – Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной	Ед. изм.	Существующее положение					
		Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)	Котельная СПК «Украинское»	Котельная Ново- водоноговского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Ново- доновка)	Котельная МБОУ «Кудря- евская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)	Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (началь- ная школа (д. Мясники).
Установленная тепло- вая мощность основно- го оборудования	Гкал/ч	1,7	1,032	0,05	0,138	0,068	0,02
Располагаемая мощ- ность основного оборудо- вания	Гкал/ч	1,7	1,032	0,05	0,138	0,068	0,02
Присоединенная тепло- вая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,7	0,56	0,001	0,05	0,04	0,02
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,0	0,472	0,049	0,088	0,028	-

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Для обеспечения надежной работы котельного оборудования и тепловой сети в Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4) установлен блок хим. водоподготовки (комплексон). На других котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей и систем отопления потребителей.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м³

Источник тепловой энергии	Существующее положение
Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)	340,4
Котельная СПК «Украинское»	42,3
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)	0,1
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)	3,8
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	30,2
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» начальная школа (д. Мясники).	1,5

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 14 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Украинского СП

Источник тепловой энергии	Вид используемого топлива	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (тут/Гкал)	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива
Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)	Уголь	0,3554	Отсутствует	Отсутствует
Котельная СПК «Украинское»	Уголь	0,5211	Отсутствует	Отсутствует
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)	Электрическая энергия	0,4007	Отсутствует	Отсутствует
Котельная МОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)	Уголь	4,3923	Отсутствует	Отсутствует
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	Электрическая энергия	0,4007	Отсутствует	Отсутствует
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники) (д. Мясники).	Электрическая энергия	0,4007	Отсутствует	Отсутствует

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012) способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до +12 °С;
- промышленные здания до +8 °С;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлением (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Техничко-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Техничко-экономические показатели котельных

Параметры		Котельная №31 (с.Украинка,ул. Школьная №4)	Котельная СПК «Украинское»	Котельная Ново- доновского отде- ления МБОУ «Украинская СОШ»	Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудря- евка, ул. Зеленая, 5)	Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники) началь- ная школа
Установленная мощность ко- тельной, Гкал/ч		1,7	1,032	0,05	0,138	0,068	0,02
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч		0,7	0,56	0,001	0,05	0,4	0,02
Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч		0,7	0,56	0,001	0,05	0,4	0,02
Вид топлива		Уголь	Уголь	Эл. энергия	Уголь	Эл. энергия	Эл. энергия
Наименование тепловой уста- новки		КВБр-0,8 КВр-0,35 КВР-0,6	КВВ-0,6 – 2 шт.	электрокотел	КВЖ-0,08 – 2 шт.	электрокотел	электрокотел
Количество котлов	Всего	4	2	1	2	1	1
	Рабочих	3	2	1	2	1	1
	Резервных	1	-	-	-	-	-
Средняя температура воздуха в отопительный период, °С		Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6	Минус 8,6
Продолжительность отопитель- ного периода, часов		5400	5400	5400	5400	5400	5400
Ориентировочное значение по- лезного отпуска в год, Гкал		1021,1	1423,8	4,8	6,3	99,4	59,3
Фактическое значение полезно- го отпуска в год, Гкал		768	1423,8	4,8	6,3	99,4	59,3
Выработка тепловой энергии в год, Гкал		1172	1637,4	4,8	6,3	99,4	59,3
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал		0,3554	0,5211	0,4007	4,3923	0,4007	0,4007
Эксплуатирующая организация		МУП АИМР ОО «Коммунальное хо- зяйство «Социаль- ное»	СПК «Украинское»	МКУ «ЦХОУ в сфере образова- ния»	МКУ «ЦХОУ в сфере образова- ния»	МКУ «ЦХОУ в сфере образова- ния»	МКУ «ЦХОУ в сфере образова- ния»

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

В системе теплоснабжения поселения потребителям оказывается услуга по передаче тепловой энергии для отопления.

Службой по тарифам в Омской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

Таблица 16 - Тарифы в сфере теплоснабжения Украинского СП

Населенный пункт, обслуживающая организация	Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал		Рост тарифа, %	Срок действия тарифа
	I полугодие	II полугодие		
МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное»	3943,03	3943,03	0	2020
	3943,03	3943,03	0	2021

Из анализа таблицы видно, что увеличение тарифа на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельными МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное», в 2020-2021 годах с 0 % в год.

Тариф на тепловую энергию для МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное» изменяется и утверждается ежегодно, приказами РЭК Омской области.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В настоящий момент на территории Украинского СП выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв источников тепловой энергии;
- потери тепло при транспортировке; - износ оборудования котельных;
- значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

К котельным не планируется подключение новых объектов. Существующие зоны действия котельных закреплены непосредственно в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

В 2017 году планируется осуществить перевод жилых зданий по адресам: ул. 70 лет Октября, 25; ул. 70 лет Октября, 23/1, ул. Школьная, д. 3, кв. 1 на индивидуальное отопление. В настоящее время данные здания подсоединены к тепловой сети Котельная №31 (МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное»). Данное мероприятие позволит сократить потери тепловой энергии, уменьшить эксплуатационные затраты.

Планом развития Украинского предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений с численностью населения менее 10 тыс. чел. не является обязательной.

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИС- ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных поселения представлено в Таблицах 17-22.

Таблица 17 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,7	0,7	0,68	0,68	0,68
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,8	0,8	0,82	0,82	0,82

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 18 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной СПК «Украинское»

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,472	0,472	0,472	0,472	0,472

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 19 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Новодновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 20 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 21 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица 22 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (начальная школа, д. Мясники).

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	-	-	-	-

Анализ таблицы показывает, что резерв мощности котельной отсутствует, подключение новых потребителей к системе теплоснабжения котельной нецелесообразно.

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ.

Для обеспечения надежной работы котельного оборудования и тепловой сети в Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4) установлен блок хим. водоподготовки (комплексон). На других котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей и систем отопления потребителей.

На остальных котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей и систем отопления потребителей.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Планом развития Украинского предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Для повышения надежности теплоснабжения всех потребителей рекомендуется выполнить заменить устаревшее оборудование Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4). Описание рекомендуемых мероприятий приведено в таблице 23.

Таблица 23 – Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

№ п/п	Описание мероприятия	Год реализации
1	Замена котла КВр-0,6 (2013 года выпуска) на котел КВр-0,8 (выполнено)	2018

Теплоснабжение административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В 2017 году планируется осуществить перевод жилых зданий по адресам: ул. 70 лет Октября, 25; ул. 70 лет Октября, 23/1, ул. Школьная, д. 3, кв. 1 на индивидуальное отопление. В настоящее время данные здания подсоединены к тепловой сети Котельная №31 (МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное»). Данное мероприятие позволит сократить потери тепловой энергии, уменьшить эксплуатационные затраты.

На территории Украинского СП есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. Для повышения надежности теплоснабжения всех потребителей рекомендуется выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей Котельная №31 (с.Украинка). Описание рекомендуемого мероприятия приведено в таблице 24.

Таблица 24– Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации
Реконструкция тепловой сети котельной №31 (с.Украинка)	Замена теплотрассы от здания средней школы до здания начальной школы длиной 74 м, труба 76 мм	2020

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять пред изолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Таблица 25 - Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения

Котельная, вид топлива	Расход условного топлива, т у.т.					
	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4), уголь	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0
Котельная СПК «Украинское», уголь	741,9	741,9	741,9	741,9	741,9	741,9
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка), эл. энергия	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5), уголь	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники), эл. энергия	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники), начальная школа (д. Мясники), эл. энергия	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты $R_{ит} = 0,97$;
- тепловых сетей $R_{тс} = 0,9$;
- потребителя теплоты $R_{пт} = 0,99$;
- СЦТ в целом $R_{сцт} = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,86$.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлением (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ_0). При отсутствии данных принимается $\lambda_0 = 5,7 \cdot 10^{-6}$ —;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

где λ_c , 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

$$\lambda_c = L_1 \lambda_1 + L_2 \lambda_2 + \dots + L_n \lambda_n .$$

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации $\lambda(t)$, следующего вида:

$$\lambda(t) = \lambda_0(0,1t)^\alpha - 1,$$

где t - срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

0,8 при сроке эксплуатации t менее 3 лет;

$\alpha = 1$ при сроке эксплуатации t от 3 до 17 лет;

0,5· e^t /20 при сроке эксплуатации t более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводится для распределительных тепловых сетей, при транспортировке тепловой энергии от источника к потребителю. Результаты расчеты приведены в таблице 26.

Таблица 26 - Результаты расчета средней вероятности безотказной работы системы

источник	Наружный диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год прокладки (перекладки) участка	Срок эксплуатации	Интенсивность отказов на участке	Вероятность безотказной работы
Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)	50, 76, 108, 159	916	2005	11	0,0000036	0,97800

Вероятность безаварийной работы системы теплоснабжения Котельной №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4) составляет 0,978, что превышает минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы составляет 0,9.

Вероятность безаварийной работы системы теплоснабжения котельной СПК «Украинское» не рассчитывалась в связи с отсутствием сведений.

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

10.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

- В качестве источника инвестиций могут быть использованы бюджеты всех уровней, амортизационные отчисления (в размере 1548,0 тыс. руб. в год) и расходы на ремонт основных средств (в размере на 2016 год – 466 тыс. руб., на август-декабрь 2016 года составляет 40% или 186,4 тыс. руб., на 2017 год – 488 тыс. руб., на 2018 год – 510 тыс. руб., на 2021 год – 1386 тыс. руб.), включенные в тариф на услуги теплоснабжения на 2020-2021 гг., а также инвестиционная надбавка к действующему тарифу.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения.

Строительные объемы жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Украинского СП приведены в таблице 27.

Таблица 27 - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых и общественных зданий, м².

Источник тепло-снабжения	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)	5840	5840	5591	5591	5591	5591
Котельная СПК «Украинское»	8143	8143	8143	8143	8143	8143
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	568,2	568,2	568,2	568,2	568,2	568,2
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» начальная школа (д. Мясники).	339	339	339	339	339	339

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения и приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.

Источник тепло-снабжения	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)	0,7	0,7	0,068	0,068	0,068	0,068
Котельная СПК «Украинское»	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Котельная Мясикинского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясики)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Котельная Мясикинского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясики), начальная школа (д. Мясики).	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе.

Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1. Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.
2. Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность Q_{Di} определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 °C при следующих условиях: $k_3=0,5$ мм, $\gamma=958,4$ кгс/м² и удельных потерях давления на трение $h=5$ кгс·м/м².

3. Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

$$Q_{Di\text{год}} = Q_{Di} \cdot k_{OT} \cdot n_{\text{зим}} \cdot 24 \cdot (t_B - t_{\text{ср.от}}) / (t_B - t_{\text{н.от}}) + n \cdot 24 \cdot (Q_{Di} \cdot (1 - k_{OT}) / k_{\text{ГВС}}),$$

где k_{OT} – коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции;

$k_{OT}=0,6$; $n_{\text{зим}}$ – продолжительность отопительного сезона, дней;

t_B – температура воздуха в помещении, °C;

$t_{\text{ср.от}}$ – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °C; $t_{\text{ср.от}} = -3,9$;

$t_{\text{н.от}}$ – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, °C; $t_{\text{н.от}} = -30$;

n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней; $n=344$;

$k_{\text{ГВС}}$ – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС; $k_{\text{ГВС}} = 2,2$;

4. Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.
Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

5. Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

$$L_{\text{Доп}} = Q_{\text{Дпот}} \cdot 100 / \sum 100 Q_{\text{Дпот}},$$

где $\sum 100 Q_{\text{Дпот}}$ – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

Результаты расчетов представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Радиус эффективного теплоснабжения

Название источника	Пропускная способность трубопровода, Гкал/час	Условный проход труб, мм	Годовой отпуск энергии через трубопровод, Гкал/год	Потери тепла в тепловых сетях, %	Годовые тепловые потери, Гкал/год	Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год	Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, м
Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)	0,7	125	1772	21,4	373	90,87	410,5
Котельная СПК «Украинское»	0,56	125	1637,4	13,0	213,6	90,87	235,1

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

Планом развития Украинского предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4).

- Установленная тепловая мощность – 1,5 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,5 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,7 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 30.

Таблица 30 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,7	0,7	0,68	0,68	0,68
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,8	0,8	0,82	0,82	0,82

2.3.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной СПК «Украинское».

- Установленная тепловая мощность – 1,032 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,032 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,56 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 31.

Таблица 31 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,472	0,472	0,472	0,472	0,472

2.3.3. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Новоодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новоодоновка).

- Установленная тепловая мощность – 0,05 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,05 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,001 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 32.

Таблица 32 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049

2.3.4. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5).

- Установленная тепловая мощность – 0,05 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,05 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,001 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 33.

Таблица 33 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088

2.3.5. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники).

- Установленная тепловая мощность – 0,068 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,068 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,04 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 34.

Таблица 34 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

2.3.5. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (начальная школа, д. Мясники)..

- Установленная тепловая мощность – 0,02 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,02 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,02 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 35.

Таблица 35 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

Зона действия котельной	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2031гг.
Установленная тепловая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Располагаемая мощность основного оборудования	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом потерь	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности	Гкал/ч	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Для обеспечения надежной работы котельного оборудования и тепловой сети в Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4) установлен блок хим. водоподготовки (комплексон). На других котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей и систем отопления потребителей.

Перспективные балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 36.

Таблица 36 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м³/год

Источник тепловой энергии	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019-2031гг.
Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)	340,4	340,4	340,4	340,4	340,4
Котельная СПК «Украинское»	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ»	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Котельная МОУ «Мясниковская ООШ»	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Котельная «Мясниковская ООШ», начальная школа	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющейся котельной.

Для снижения эксплуатационных издержек рекомендуется рассмотреть варианты децентрализации системы теплоснабжения.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки нет необходимости в реконструкции котельных. На всех котельных имеется достаточный резерв располагаемой мощности.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;
 - Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлов;
 - Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;
 - Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);
 - Установка систем учета тепла у потребителей;
 - Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.
- Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Для повышения надежности теплоснабжения всех потребителей рекомендуется выполнить заменить устаревшее оборудование Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4). Описание рекомендуемых мероприятий приведено в таблице 37.

Таблица 37 – Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

№ п/п	Описание мероприятия	Год реализации
1	Замена котла КВ-0,6 (2013 года выпуска) на котел КВр-0,8 (выполнено)	2018

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Представленные в таблице 38 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о мощности источника тепловой энергии Украинского СП.

Таблица 38 - Решение о загрузке источника тепловой энергии.

Источник тепловой энергии	Располагаемая мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка, Гкал/час	Предложение по загрузке, Гкал/час (%)
Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)	1,5	0,7	53,3
Котельная СПК «Украинское»	1,032	0,56	45,7
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)	0,05	0,001	98,0
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)	0,138	0,05	63,8
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	0,068	0,04	41,2
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» начальная школа (д. Мясники).	0,02	0,02	0,0

Планом развития Украинского предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных источников теплоснабжения (печей, бытовых котлов).

Теплоснабжение административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

К преимуществам индивидуальных котельных относятся:

- максимальная приближенность к объектам теплоснабжения, что резко сокращает затраты на строительство и эксплуатацию инженерных сетей;
- отсутствие значительных капитальных и временных затрат на строительство здания под котельную;
- оптимальная система автоматизации и безопасности;
- полная заводская готовность и комплектация;
- минимальные затраты при монтаже и пуске;
- минимальные сроки ввода в эксплуатацию;
- транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом;
- высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В связи с отсутствием на территории поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Изменение температурного графика не требуется.

4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Украинского СП, отсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Необходимость строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, отсутствует.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

На территории Украинского СП есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. Для повышения надежности теплоснабжения всех потребителей рекомендуется выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4). Описание рекомендуемого мероприятия приведено в таблице 39.

Таблица 39 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации
Реконструкция тепловой сети котельной №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)	Замена теплотрассы от здания средней школы до здания начальной школы длиной 74 м, труба 76 мм	2020

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополиуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

В таблице 40 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 40 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках.

Источник тепловой энергии	Вид используемого топлива	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (т/Гкал)	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива
Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)	Уголь	0,3554	Отсутствует	Отсутствует
Котельная СПК «Украинское»	Уголь	0,5211	Отсутствует	Отсутствует
Котельная Новодовского отделения МБОУ «Украинская СОШ»	Электрическая энергия	0,4007	Отсутствует	Отсутствует

Источник тепловой энергии	Вид используемого топлива	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (тут/Гкал)	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ»	Уголь	4,3923	Отсутствует	Отсутствует
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	Электрическая энергия	0,4007	Отсутствует	Отсутствует
Котельная «Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники) начальная школа	Электрическая энергия	0,4007	Отсутствует	Отсутствует

В таблице 41 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 41 - Перспективные топливные балансы.

Котельная, вид топлива	Расход условного топлива, т у.т.					
	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.	2019-2024гг.	2025-2031гг.
Котельная №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0
Котельная СПК «Украинское»	741,9	741,9	741,9	741,9	741,9	741,9
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ»	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ»	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники) начальная школа	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии необходимо уточнять по факту принятия решения.

В качестве источника инвестиций могут быть использованы бюджеты всех уровней, амортизационные отчисления (в размере 1548,0 тыс. руб. в год) и расходы на ремонт основных средств (в размере на 2016 год – 466 тыс. руб., на август-декабрь 2016 года составляет 40% или 186,4 тыс. руб., на 2017 год – 488 тыс. руб., на 2018 год – 510 тыс. руб.), включенные в тариф на услуги теплоснабжения на 2016-2018 гг., а также инвестиционная надбавка к действующему тарифу.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Инвестиции в строительство, реконструкцию тепловой сети необходимо уточнять по факту принятия решения.

В качестве источника инвестиций могут быть использованы бюджеты всех уровней, амортизационные отчисления (в размере 1548,0 тыс. руб. в год) и расходы на ремонт основных средств (в размере на 2016 год – 466 тыс. руб., на август-декабрь 2016 года составляет 40% или 186,4 тыс. руб., на 2017 год – 488 тыс. руб., на 2018 год – 510 тыс. руб.), включенные в тариф на услуги теплоснабжения на 2016-2018 гг., а также инвестиционная надбавка к действующему тарифу.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190-ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 42.

Таблица 42 – Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

Энергоисточник	Теплоснабжающая организация
Котельная №31 (с.Украинка, ул. Школьная №4)	МУП АИМР ОО «Коммунальное хозяйство «Социальное»
Котельная СПК «Украинское»	СПК «Украинское»
Котельная Новодоновского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Новодоновка)	МКУ «ЦХОУ в сфере образования»
Котельная МБОУ «Кудряевская ООШ» (д. Кудряевка, ул. Зеленая, 5)	МКУ «ЦХОУ в сфере образования»
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» (д. Мясники)	МКУ «ЦХОУ в сфере образования»
Котельная Мясниковского отделения МБОУ «Украинская СОШ» начальная школа (д. Мясники).	МКУ «ЦХОУ в сфере образования»

Окончательное решение по установлению ЕТО за органами местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории сельского поселения в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них отдельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);
- дату и время обнаружения повреждения;
- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;
- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) отдельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;
- дату и время начала устранения повреждения;
- дату и время завершения устранения повреждения;
- дату и время включения теплоснабжения потребителям;
- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);
- дату и время обнаружения повреждения;
- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;
- дату и время начала устранения повреждения;
- дату и время завершения устранения повреждения;
- дату и время включения теплоснабжения потребителям;
- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;
- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;
- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- - замена теплоизоляции.
- - замена изношенных участков тепловых сетей

3. При дальнейших актуализациях схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплоснабжающих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;


3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
3. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
4. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)


Приложение 1 – Схема тепловой сети Котельной №31 (с. Украинка, ул. Школьная №4)

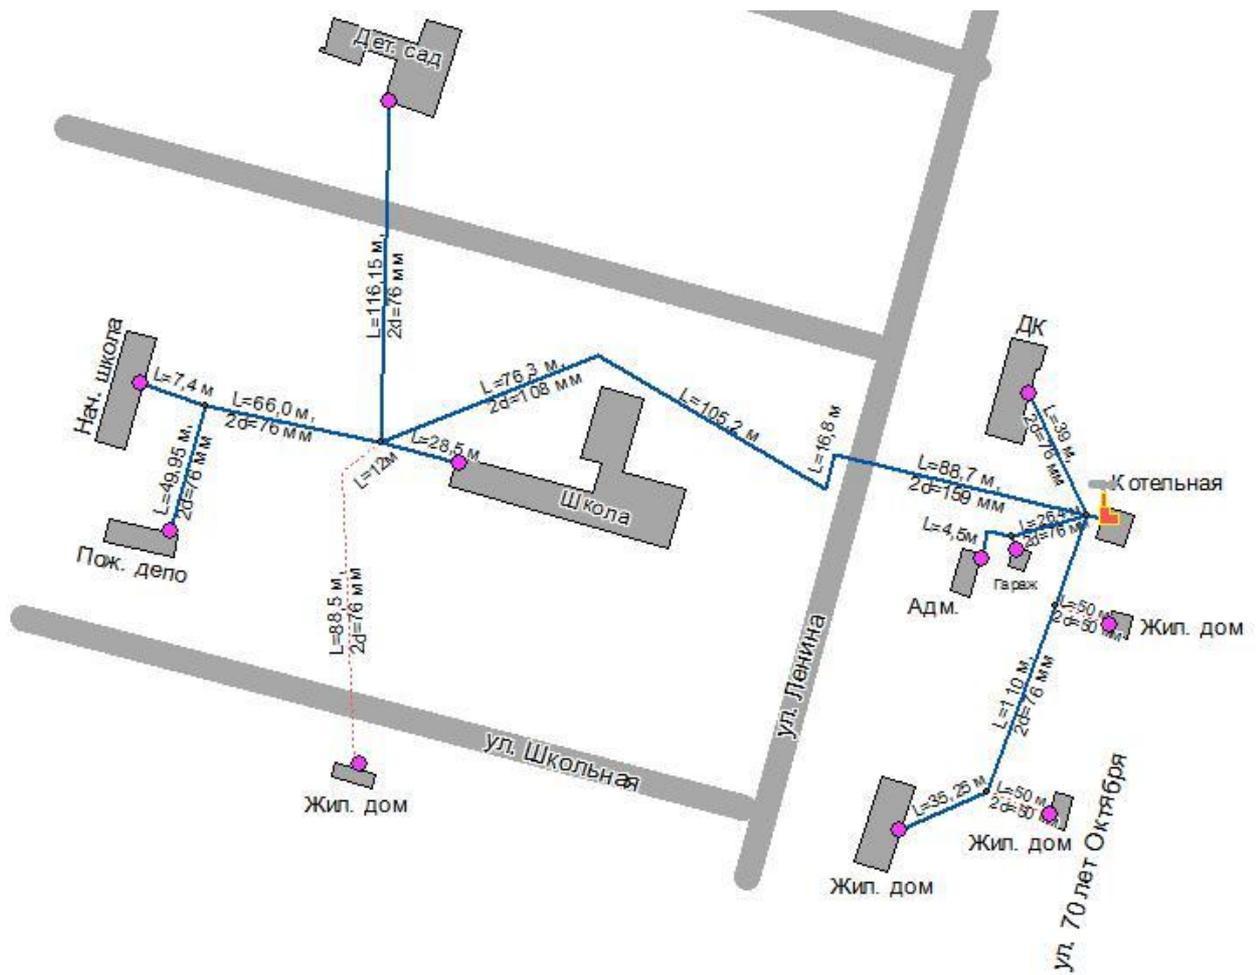

Условные обозначения

- Узел, разветвление
- Потребитель
- ★ Источник (котельная)
- Участки тепловой сети
- Участки тепловой сети, планируемых к отключению в 2017 г.

Приложение 2 – Схема тепловой сети Котельной СПК «Украинское»

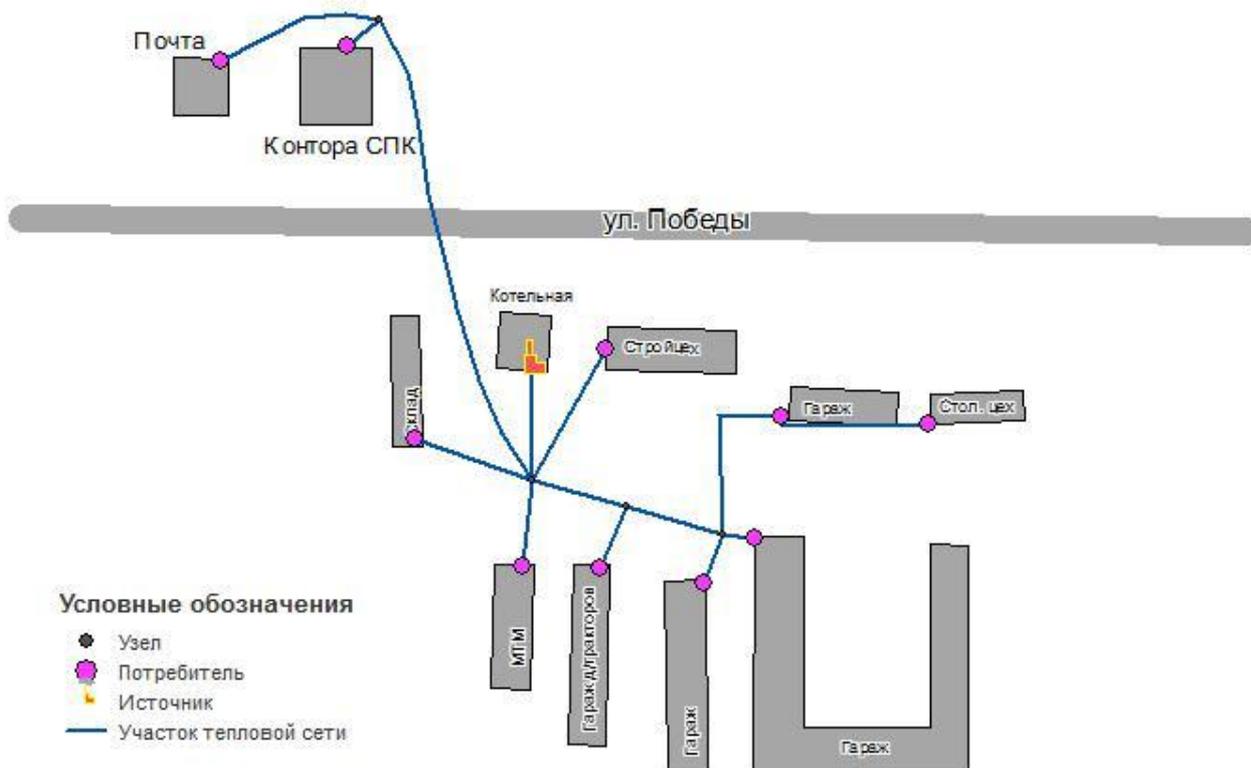

Приложение 3 – Схема тепловой сети Котельной МБОУ «Кудряевская ООШ»

